

Curaflex® Dichtungseinsätze C 40 und A 40 mit DPS*

z. B. für besonders empfindliche Medienrohre, mit 40 mm dickem EPDM, Stahlteile: ggV



Curaflex® C 40

		für Rohraußendurchmesser [mm]		58-77	78-104	105-145	146-190	191-233	234-288	289-339			
DN Futterrohr/Kernbohrung [mm]		D	D	D	→								
		Artikelnummer											
Curaflex® C 40	1 0 3 4 x x x	D	D	D	0	0	126,50	153,50	204,00	262,50	340,00	406,00	515,50
Curaflex® A 40	1 0 1 4 x x x	D	D	D	0	0	78,50	95,50	123,00	154,50	218,50	249,50	329,00

*) DPS bis DN 350

x x x Werte bis Rohraußendurchmesser 288 mm, siehe Seite 2



Curaflex® A 40

Die Curaflex® Dichtungseinsätze C 40 bzw. A 40 verfügen über zwei bzw. eine 40 mm breite EPDM-Vollgummidichtungen. Durch die extrabreiten, weichen Elastomer-Dichtungen erfolgt die Abdichtung auf dem Medienrohr besonders schonend.

Diese Dichtungseinsätze sind ideal geeignet für die Abdichtung von Kunststoffmantelrohren (KMR).

Curaflex® C 40 gegen drückendes Wasser, Curaflex® A 40 gegen nichtdrückendes Wasser

Technische Änderungen vorbehalten!

Preise: Euro/Stck. zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Diese Preise sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Preisänderungen aufgrund von Preisschwankungen sind vorbehalten.

Zuordnungstabellen

Curaflex® Dichtungseinsätze (DE) A - F, Futterrohre und Kombinationen

Rohr-Ø von - bis	DN	für DE und Kombinationen: Eintrag Stelle 5-7 xxx	für DE: Eintrag Stelle 8-10 für FR: Eintrag Stelle 5-7 DDD
7 - 12	50	012	050
13 - 18		015	
19 - 24		020	
7 - 13	80	012	080
14 - 21		020	
22 - 28		025	
29 - 35		032	
36 - 40		040	
41 - 45	100	042	100
46 - 52		050	
53 - 57		056	
58 - 67	125	063	125
68 - 77		075	
78 - 85	150	078	150
86 - 94		090	
95 - 104		098	
105 - 115	200	110	200
116 - 124		118	
125 - 135		125	
136 - 145		140	
146 - 156	250	148	250
157 - 165		160	
166 - 172		170	
173 - 179		175	
180 - 186		180	
187 - 190		190	
191 - 197		300	
198 - 207	200		
208 - 215	210		
216 - 224	222		
225 - 233	225		
234 - 240	350	240	350
241 - 249		242	
250 - 259		250	
260 - 269		265	
270 - 278		273	
279 - 288		280	

Rohr-Ø von - bis	DN	für DE und Kombinationen: Eintrag Stelle 5-7 xxx	für DE: Eintrag Stelle 8-10 für FR: Eintrag Stelle 5-7 DDD
289 - 294	400*	290	400*
295 - 300		296	
301 - 306		306	
307 - 311		310	
312 - 317		315	
318 - 322		320	
323 - 327		323	
328 - 333		328	
334 - 339		336	
340 - 344		450*	
345 - 350	350		
351 - 356	355		
357 - 362	362		
363 - 368	368		
369 - 370	370		
371 - 375	375		
376 - 380	380		
381 - 386	500*	386	500*
387 - 392		392	
393 - 397		397	
398 - 403		400	
404 - 409		406	
410 - 415		410	
416 - 420		420	
421 - 425		425	
426 - 430		429	

* Zuordnungen gelten nicht für Curaflex® C 40 und A 40.

Curaflex® Dichtungseinsätze .../S

Rohr-Ø von - bis	DN	für DE: Eintrag Stelle 5-7 YYY	für DE: Eintrag Stelle 8-10 DDD
9 - 14	100	012	100
15 - 21		020	
22 - 28		025	
29 - 35		032	
36 - 40		040	
58 - 65		063	
40 - 48	125	040	125
49 - 57		050	
58 - 67	130	063	130
68 - 77		075	
58 - 62	150	060	150
63 - 70		063	
71 - 77		075	
78 - 85	160	078	160
86 - 94		090	
95 - 104		098	
78 - 86	200	078	200
87 - 95		090	
96 - 104		098	
105 - 114	250	110	250
115 - 121		118	
122 - 129		125	
130 - 136		135	
137 - 145	300	140	300
158 - 168		160	
169 - 179		170	
180 - 190		180	

Achtung!

Für Medienrohre mit Durchmesser ≥ 431 mm sind keine Artikelnummern vergeben. Hier bitte die genauen Maße angeben.


Die Doyma Artikelnummer: Eindeutigkeit schafft Sicherheit

Ab sofort können Sie fast alle unsere Standardprodukte mit einer Artikelnummer bestellen. Diese Artikelnummer ist "sprechend" aufgebaut. Das bedeutet für Sie, in relativ kurzer Zeit werden Sie "aus dem Kopf heraus" die richtigen Produkte per Artikelnummer ordern.

Die Artikelnummer ist 12-stellig.

Aufbau der Artikelnummer am Beispiel von Curaflex® Rohrdurchführungen

Artikel-Nr. bei Curaflex®-Dichtungseinsätzen bis DN 500 (siehe Seite &), bei Curaflex®-Futterrohren bis DN 700 nur für die Standardlängen 200/240/250, 300, 365/400, 500.

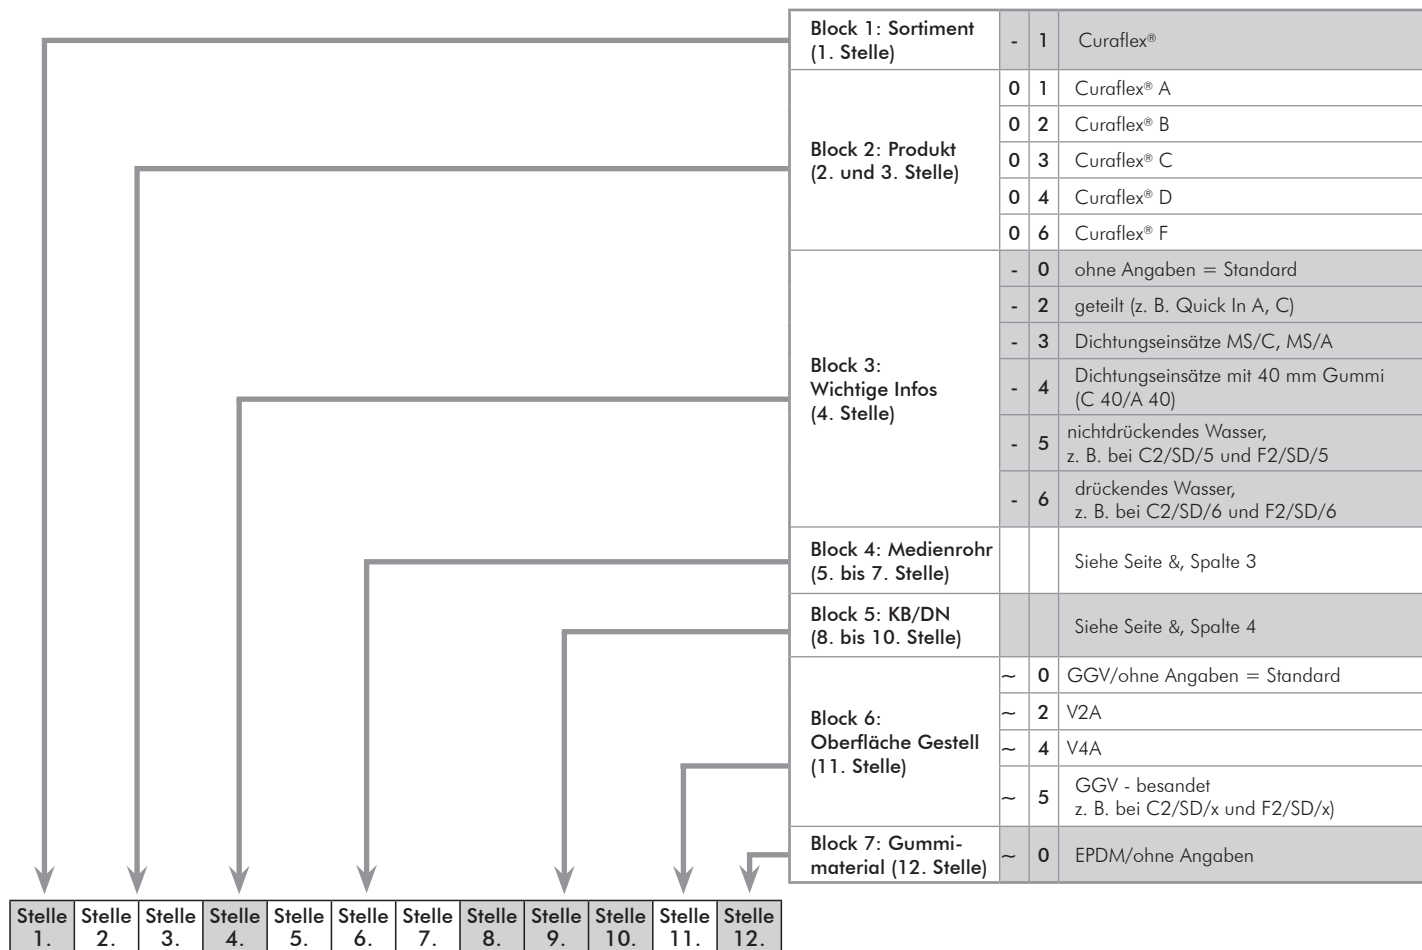

Beispiele

1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	Curaflex® A	RØ 110	DN 200	GGV	EPDM	
1	0	3	0	0	2	0	0	8	0	2	0	Curaflex® C	RØ 15	DN 80	V2A	EPDM	
1	0	3	2	1	6	0	2	5	0	4	0	Curaflex® Quick In C	RØ 160	DN 250	V4A	EPDM	
1	0	3	6	1	1	0	2	0	0	0	0	Curaflex® C2/SD/	6	RØ 114,3	DN 200	GGV	EPDM